

SÉRIE 260 MRT

MINI PLATAFORMAS TESOURA PARA TERRENOS IRREGULARES

JLG
reachingout™

Desempenho

Altura da Plataforma-Elevada	7,92 m
Capacidade de Plataforma	567 kg
Capacidade na Extensão do Deck	136 kg
Velocidade p/ Elevar/Abaixar	27/21 segundos
Altura Máxima de Deslocamento	Altura Máxima
Peso Bruto do Veículo*	3.338 kg
Veloc. Deslocamento-Abaixada	5,6 km/h
Veloc. Deslocamento-Elevada	0,6 km/h
Rampa Máxima	35%
Raio de Giro (Interno)	2,13 m

* Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Especificações Standard

Motor

Marca e Modelo	
Bicombustível	
Kubota	18,3 kW
Diesel	
Kubota	17,5 kW
Capac. do Tanque de Combustível	28,39 L

Pneus

· Standard	26 x 12 Lameiros
· Opcional	26 x 12 Preenchidos de Espuma

Freios

- Aplicados por Mola Liberados Hidraulicamente

Reservatório Hidráulico

- Capacidade 56,78 L

Características Standard

- Plataforma em Aço de 1,65 x 2,59 m
- Extensão do Deck de Deslizamento Manual de 1,22 m
- Guarda-Corpo da Plataforma Dobrável
- Caixa de Controle da Plataforma Deslocável, Removível
- Tração Cruzada nas 4-Rodas
- Controle de Deslocamento Hidrostático Proporcional com Direcionamento no Polegar
- Elevação Proporcional
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Buzina
- Horímetro
- Luz e Alarme de Inclinação
- Buchas dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Trava para Manutenção da Tesoura
- Cabo p/ Acionamento de Descida Manual
- Capôs do Chassi em Chapas de Aço Espesso
- Pinos Banhados a Níquel e Parafusos Banhados a Cromo-Zinco Amarelo
- Alarme Todo Movimento



Acessórios & Opcionais

- Luzes de Trabalho na Plataforma
- Portão com Giro Completo
- Gerador 110V-AC
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Tanque de Propano de 19,73 kg
- Estabilizadores de Nivelamento Hidráulicos




SÉRIE 260 MRT

MINI PLATAFORMAS TESOURA PARA TERRENOS IRREGULARES

JLG
reachingout™

Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas..

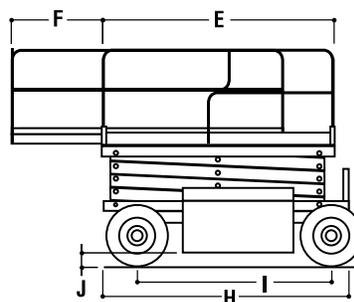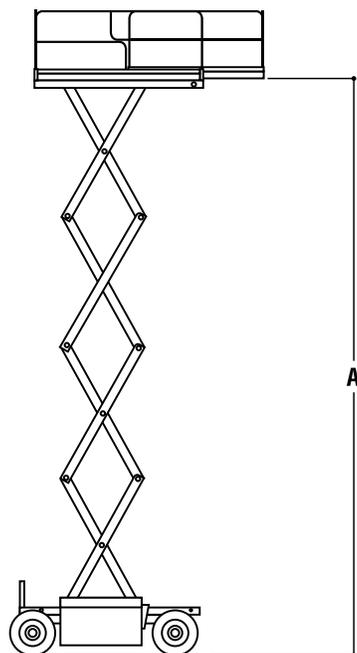

A. Altura da Plataforma Elevada	7,92 m
B. Altura da Plataforma Abaixada	1,26 m
C. Alt. do Guarda-Corpo da Plat.	1,1 m
D. Altura Total	2,37 m
E. Tamanho da Plataforma	1,65 x 2,59 m
F. Extensão da Plataforma	1,22 m

G. Largura Total	1,75 m
H. Comprimento Total (sem estabilizadores)	2,67 m
I. Distância entre Eixos	1,98 m
J. Vão Livre do Solo	20 cm

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 3131404
R031410
Impresso nos EUA

JLG

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company