

SÉRIE 600

PLATAFORMAS DE LANÇA TELESCÓPICA

JLG
reachingout™

Desempenho

Altura da Plataforma		
600S	18,36 m	
660SJ	20,32 m	
Alcance Horizontal		
600S	15,09 m	
660SJ	17,3 m	
Giro	360° Contínuos	
Capacidade da Plataforma		
Restrita (600S)	454 kg	
Irrestrita	227 kg	
Rotacionador da Plataforma		
600S	160° Hidráulico	
660SJ	180° Hidráulico	
Peso ¹		
600S	9.888 kg	
660SJ	12.088 kg	
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo		
600S	67 psi	4,7 kg/cm ²
660SJ	75 psi	5,27 kg/cm ²
Veloc. de Deslocamento 2WD	6,8 km/h	
Veloc. de Deslocamento 4WD	6,8 km/h	
Rampa Máxima 2WD	30%	
Rampa Máxima 4WD	45%	
Oscilação do Eixo	20 cm	
Raio de Giro, Interno/Externo		
2WS	2,23 m/5,36 m	
4WS	1,41 m/2,89 m	

1. Certos opcionais ou padrões do país aumentam o peso

Especificações Standard

Trem de Força

Motor Bicombustível	
GM Vortec 3000 MPFI	61 kW
Motor Diesel	
Deutz TD 2.9 L4	47,2 kW
Capac. do Tanque de Combustível	151 L

Sistema Hidráulico

Capacidade	121 L
Força Auxiliar	12V DC

Pneus

Standard	39 x 15-225 Lameiros
Opcional	Preenchidos de Espuma



Características Standard

- Eixo Oscilante
- Rotacionador Hidráulico da Plataforma
- Tomada 110V AC na Plataforma
- Alarme/Luz Indicadora de Inclinação de 5 Graus
- Suporte Retrátil do Motor
- Força Auxiliar 12V DC
- Horímetro
- Sistema de Controle ADE*
- Alarme Todo Movimento
- Controles Proporcionais
- Capôs Tipo Asa-de-Gaivota
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma*
- Advertência/Desligamento por Disfunção do Motor—Selecionável via Analisador JLG

*Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, nível de combustível, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

Acessórios & Opcionais

- Plataforma de 0,91 x 1,83 m
- Plataforma Antiqueda
- Portão com Giro para Dentro
- Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo de 1,83 m
- Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo de 2,44 m
- Sistema Soft Touch
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Kit de Reboque
- Tanque de Propano de 19,7 kg
- Kit de Partida para Climas Frios (GM)
- Kit de Partida para Climas Frios (Deutz)
- Kit para Ambientes Hostis
- Kit de Luzes
- Luzes de Trabalho da Plataforma
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Olhais para Içamento/Amarração
- Kit Ártico
- Kits de Acessórios:
 - SkyWelder®
 - SkyGlazier®
 - Nite Bright®
 - SkyCutter®
 - Porta-Tubos
 - SkyAir®
 - SkyPower®



SÉRIE 600

PLATAFORMAS DE LANÇA TELESCÓPICA

JLG
reachingout™


Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

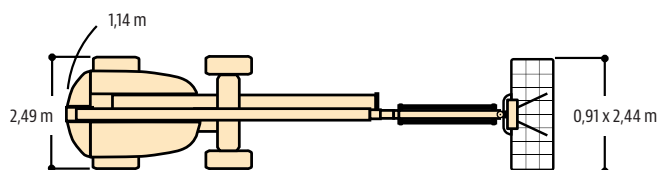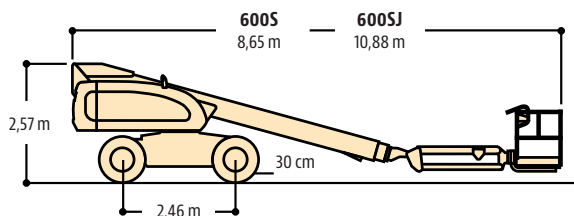


Dimensões de Alcance

600S

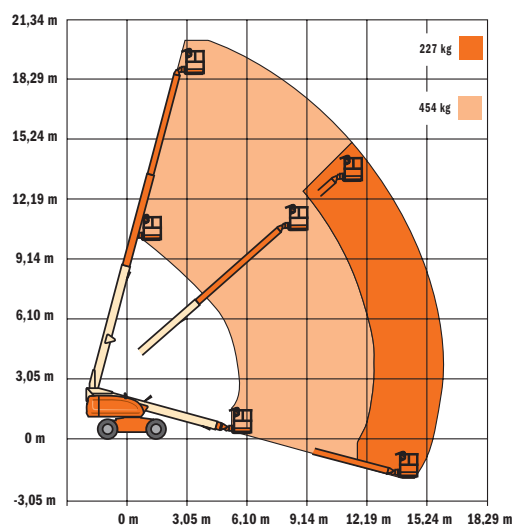

660SJ

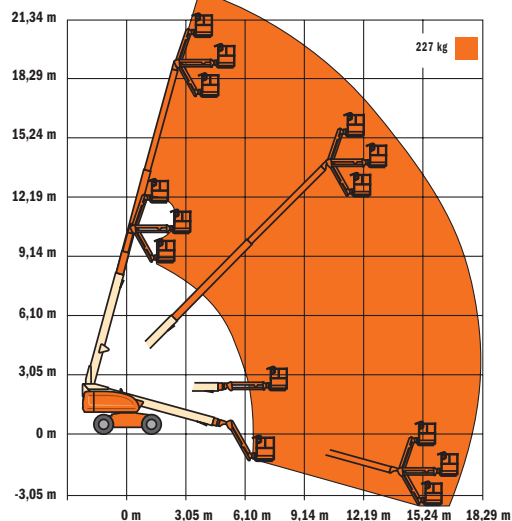

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 3131028
R031510
Impresso nos EUA

JLG

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company