Modelo

SÉRIE 740AJ

PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA

Desempenho

Altura da Plataforma	22,60 m	74 pés
Alcance Horizontal	15,80 m	51 pés 10 pol
Altura Acima e Por Cima	9,78 m	25 pés 1 pol
Giro	360° Contínuos	
Capacid. da Plataforma-Irrestrita	227 kg	500 lb
Rotacionador da Plataforma	Hidráulico 180°	
Comprimento do Jib	1,83 m	6 pés
Faixa de Articulação do Jib	130° (+70, -60)	
Peso[1]	16.420 kg	36.200 lb
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	84 psi	5,3 kg/cm^2
Velocidade de Deslocamento 4WD	4,8 km/h	3,0 mph
Rampa Máxima 4WD	45%	
Raio de Giro		
Interno	2,13 m	7 pés
Externo	4,42 m	14 pés 6 pol

1. Certos opcionais ou padrões do país aumentam o peso.

Especificações Standard

Motor

Motor Bicombustível		
GM Vortec 3000 MPFI	82 hp	61 kW
Motor Diesel		
Deutz D2011L04	65 hp	48 kW
Capac. do Tanque de Combustível	49,21 L	40 gal

Sistema Hidráulico

• Capacidade	181,7 L	48 gal

Pneus

• Standard	445/55D19.5 Lameiros Largos Preenchidos de Espuma

Características Standard

- Plataforma e lança antiqueda
- Classificação p/ rajada de vento de 144 km/h (90 mph)
- Jib articulado de 1,83 m (6 pés)
- Plataforma de entrada baixa de 0,91 x 1,83 m (36 x 72 pol)
- 4WD/4WS
- Eixo fixo
- Gerador de 2.500W
- Bandeja para feramentas do operador e bandeja para ferramentas de canto
- Pneus lameiros largos preenchidos de espuma 18 x 19,5 pol
- Rotac. hidráulico de 180º da plataforma
- Painel de luzes de status da máquina no console da plataforma[2]
- Tomada 110V-AC na plataforma
- Luz/alarme de inclinação de 5 graus
- Módulo do motor retrátil
- Capô do motor tipo asa-de-gaivota
- Força auxiliar 12V-DC
- Horímetro
- Deslocamento hidrostático
- Controles proporcionais
- Olhais de içamento/amarração
- Buzina

2. Console da plataforma com luzes de advertência para disfunção do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

Acessórios & Opcionais

- Kit de Luzes[3]
- Sistema Soft Touch
- Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataforma
- Compressor de Ar Embarcado
- Cabeamento p/ Soldador até a Plataforma
- Kit de Alarme[4]
- Tanque de Propano de 43,5
- Kit de Partida p/ Clima Frio (Ford)[5]
- Kit de Partida p/ Clima Frio (Deutz)[5]
- Kit p/ Ambientes Agressivos[6]
- Luzes de Trabalho da Plataforma
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente

3. Inclui luzes de trabalho da plataforma, faróis e lanternas.
4. Inclui alarme todo movimento e luz âmbar de alerta intermitente.
5. Inclui aquecedor do bloco do motor (Ford) ou assistência a éter (Deutz), aquecedores da bateria e do tanque de óleo.
6. Inclui proteção do console, limpa-lança e coifas para os cilindros.

Nota: Alguns opcionais podem aumentar o tempo de entrega e certas combinações de opcionais podem não estar disponíveis.

Modelo

SÉRIE 740AJ

PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA

Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

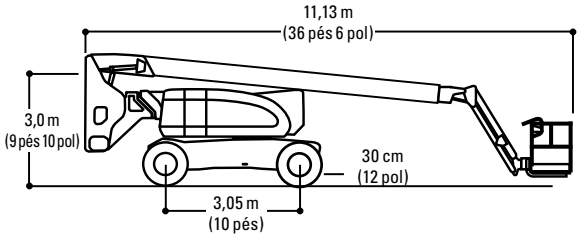

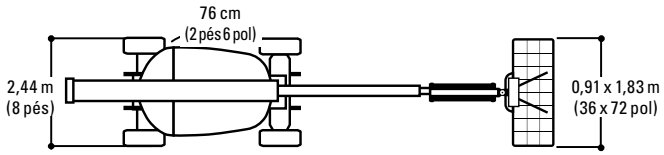

Diagramas de Alcance

740AJ

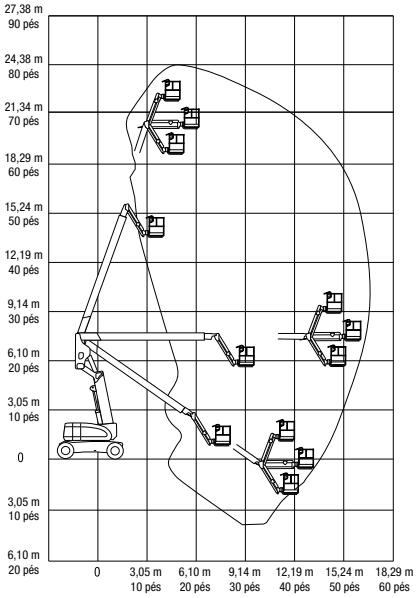

Plataforma Antiqueda

Envelope de Trabalho

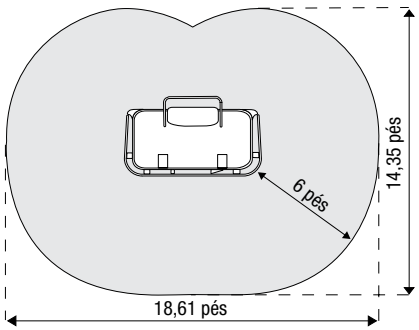

Área da Plataforma: 18 pés²
Área Total de Trabalho: 210 pés²

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservâmo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453 e ANSI A92.5-2006, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Impresso Nº: SS-740AJ-10M
Peça Nº: 3131116
R091304
Impresso nos EUA

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company